

PHILIPS HOME COMPUTER



PHILIPS



F.lli Martinelli - Segrate - 1984

PHILIPS HOME COMPUTER

UNITA' PERIFERICHE

MONITOR



BM 7502 / BM 7552

Monitor monocromatico per home e personal computer.

Cinescopio 12" ad alta risoluzione con fosfori verdi P 31 e schermo antiriflessi.

Adatto per la visualizzazione di informazioni grafiche ed alfanumeriche generate da home e personal computer.

È compatibile con quasi tutti i computer presenti sul mercato in quanto accetta il segnale video composito (CVBS) da $1 V \pm 0,5 p-p$ su 75 ohm in impedenza (sincronismi negativi) ed il segnale audio 150 mV eff. su 10 Kohm di impedenza. Lo schermo permette la visualizzazione di 80 caratteri per riga su 25 righe. Amplificatore audio incorporato. Altoparlante 2". Risoluzione orizzontale: 850 pixels al centro - 750 agli angoli - Risoluzione verticale: 300 pixels.

Collegamenti esterni: Video: (CVBS) connettore RCA (CINCH) - Audio: connettore RCA (CINCH).

BM 7522

Stesse caratteristiche del BM 7502 con fosfori ambra LA.


BM 7513

Monitor monocromatico

compatibile con computer IBM ad ingresso TTL (frequenza di scansione orizzontale 18432 Hz). Stesse caratteristiche del BM 7502 ad eccezione di: Collegamenti esterni: Video: connettore DIN a 6 poli (Il collegamento al computer avviene tramite il cavo adattatore AV 7106).

Risoluzione orizzontale: 850 pixels al centro - 750 agli angoli - Risoluzione verticale: 350 pixels.

VW0010

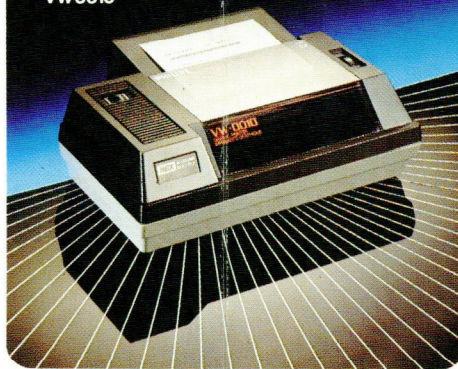

VW0020



Stampante	VW 0010	VW 0020
Tipo:	impatto a matrice di punti	impatto a matrice di punti
Matrice di stampa:	8x8	8x8
Caratteri:	253 caratteri (maius./min.), numeri e simboli - 10 caratteri/inch - 40 colonne/riga (320 punti/colonne)	253 caratteri (maius./min.), numeri e simboli - 10 caratteri/inch - 80 colonne/riga (640 punti/colonne)
Velocità:	35 caratteri/sec.	37 caratteri/sec.
Interlinea:	6 righe/inch, 8 righe/inch	6 righe/inch, 8 righe/inch
Velocità di interlinea:	5 righe/sec. (a 6 righe/inch) 6.6 righe/sec. (a 8 righe/inch)	10 righe/sec. (a 6 righe/inch) 15 righe/sec. (a 9 righe/inch)
Codice caratteri:	8-Bit ASCII	8-Bit ASCII
Grafica:	qualsiasi combinazione di 8 punti in colonna	qualsiasi combinazione di 8 punti in colonna
Copie multiple:	2 incluso l'originale	2 incluso l'originale
Alimentazione carta:	rotoli - fogli singoli - fogli piegati continui - massima larghezza 5 inch	rotoli - fogli singoli - fogli piegati continui - larghezza 4,5 ÷ 10 inch.
Interfaccia VG 8220:	parallela	parallela

